


## E. 规格型号

### (1) 直线导轨组型号(非互换型)

|   | MSR | 25 | E | 2 | SS | F0 |  |
|---|-----|----|---|---|----|----|--|
| 系列名称 : MSR  |     |    |   |   |    |    |  |
| 尺寸 : 25, 30, 35, 45, 55, 65   |     |    |   |   |    |    |  |
| 滑块种类 : (1) 重负荷型<br>E: 法兰型, 上下锁式<br>S: 四方型<br>(2) 超重重负荷型<br>LE: 法兰型, 上下锁式<br>LS: 四方型 |     |    |   |   |    |    |  |
| 单支导轨组装之滑块数 : 1, 2, 3 ...  |     |    |   |   |    |    |  |
| 密封垫片种类 : 无记号, UU, SS, ZZ, DD, KK, (参考章节15.1 防尘)                                     |     |    |   |   |    |    |  |
| 预压 : F0 (中预压), F1 (重预压), F2 (超重预压)  |     |    |   |   |    |    |  |
| 非标准滑块注记 : 无记号, A, B, C, D ...   |     |    |   |   |    |    |  |
| 导轨种类 : R (沉头孔型), T (螺纹孔型)   |     |    |   |   |    |    |  |
| 导轨长度 (mm)   |     |    |   |   |    |    |  |
| 导轨起始端孔距E1 (参照图12.3)   |     |    |   |   |    |    |  |
| 导轨末端孔距E2 (参照图12.3)  |     |    |   |   |    |    |  |
| 精度等级 : H, P, SP, UP   |     |    |   |   |    |    |  |
| 非标准导轨注记 : 无记号, A, B ...   |     |    |   |   |    |    |  |
| 导轨防尘配件 : 无记号, /CC, /MC, /MD (参考章节15.1 导轨防尘配件)                                       |     |    |   |   |    |    |  |
| 同平面导轨使用支数 : 无记号, II, III, IV ...  |     |    |   |   |    |    |  |

**+ R    1200    - 20    / 20    P       II**

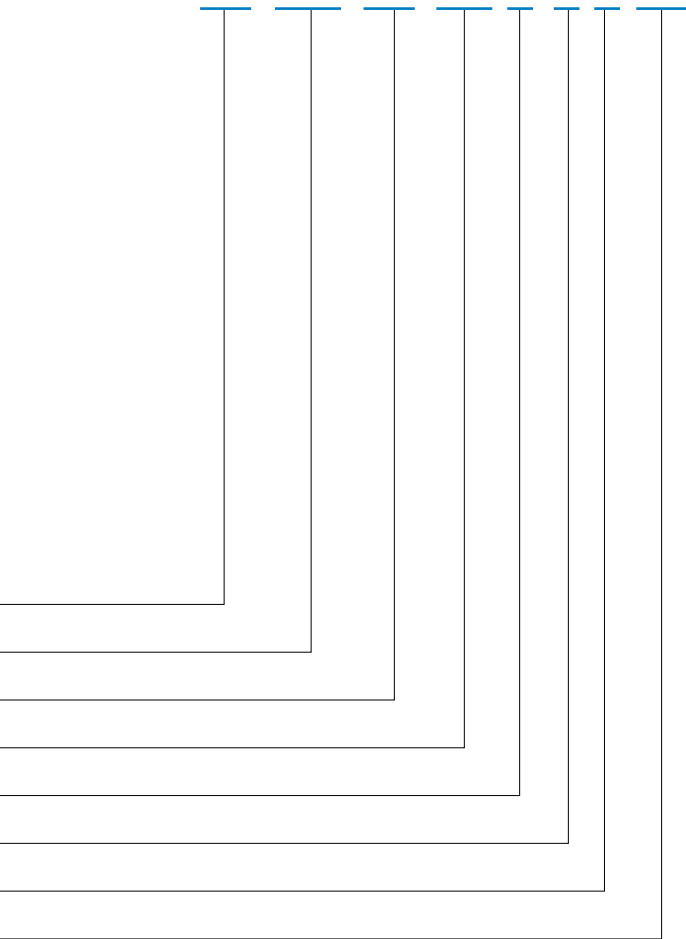



## (2) 互换型

### 互换型滑块型号

|          | MSR   | 25 | E | SS | F0 | H |
|----------|---|----|---|----|----|---|
| 系列名称：    | MSR   |    |   |    |    |   |
| 尺寸：      | 25, 30, 35, 45, 55, 65  |    |   |    |    |   |
| 滑块种类：    | (1)重负荷型<br>E：法兰型，上下锁式<br>S：四方型<br>(2)超重负荷型<br>LE：法兰型，上下锁式<br>LS：四方型 |    |   |    |    |   |
| 密封垫片种类：  | 无记号, UU, SS, ZZ, DD, KK (参考章节15.1 防尘)                               |    |   |    |    |   |
| 预压：      | F0 (中预压), F1 (重预压)  |    |   |    |    |   |
| 精度等级：    | N, H, P   |    |   |    |    |   |
| 非标准滑块注记： | 无记号, A, B, C, D...  |    |   |    |    |   |

### 互换型导轨型号

|                     | MSR                                      | 25 | R | 1000 | -20 | /20 | H |
|---------------------|--|----|---|------|-----|-----|---|
| 系列名称：               | MSR                                      |    |   |      |     |     |   |
| 尺寸：                 | 25, 30, 35, 45, 55, 65                   |    |   |      |     |     |   |
| 导轨种类：               | R (沉头孔型), T (螺纹孔型)                       |    |   |      |     |     |   |
| 导轨长度 (mm)           | 1000                                     |    |   |      |     |     |   |
| 导轨起始端孔距E1 (参照图12.3) | -20                                      |    |   |      |     |     |   |
| 导轨末端孔距E2 (参照图12.3)  | /20                                      |    |   |      |     |     |   |
| 精度等级：               | N, H, P                                  |    |   |      |     |     |   |
| 非标准导轨注记：            | 无记号, A, B ...                            |    |   |      |     |     |   |
| 导轨防尘配件：             | 无记号, /CC, /MC, /MD ... (参考章节15.1 导轨防尘配件) |    |   |      |     |     |   |